American Standard **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Lavamanos de Sobre Poner Messina

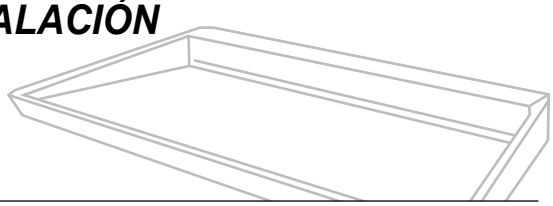

⚠ PRECAUCION: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANEJESE CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE Y LA POSIBILIDAD DE QUE USTED SE LASTIME!

Introducción: *Gracias por seleccionar nuestros productos. Estos productos vienen sirviendo por muchos años como un standard de alta calidad. Para ayudarle a que no tenga problemas en el proceso de instalación, por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar. También repase la lista de herramientas y materiales recomendados. Desempaque cuidadosamente y examine su nuevo producto.*

Herramientas y Materiales recomendados.

Sierra para metales, llave de plomería, pinzas con ajustes, llave ajustable, desatornillador de cruz, llave para lavabos, espátula taladro eléctrico, cortador de tubos, desatornillador plano, sellador e silicón, cinta métrica.,

PASO 1 Prepare la zona de instalación

Usando el templete proporcionado, localice la posición del lavabo. De el espacio suficiente debajo de la cubierta de lavabo para la llave, la línea de suministro, sistema de desagüe y la estructura del gabinete. NOTA: Si estas remplazando un lavabo, este seguro de que la llave de paso este cerrada antes de quitar el lavabo viejo.

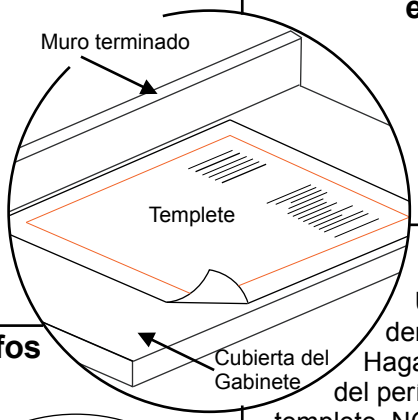

PASO 1a Instalación con grifos montados en la pared.

Asegúrese que el piso sobresalga lo suficiente dentro del lavabo. Consulte las instrucciones de instalación que suministra el fabricante y las notas preliminares para conocer los largos de pico mínimos.

PASO 1b Instalaciones con grifos sobre la cubierta.

Usando la plantilla a modo de guía, localice el orificio para el grifo en la cubierta. Deje una separación mínima de 1¨ entre: el lavabo y el pico del grifo, el lavabo y el extremo de las manijas del grifo, el salpicadero y el pico del grifo y manijas.
Use las instrucciones de instalación del grifo para saber cuales son las separaciones.

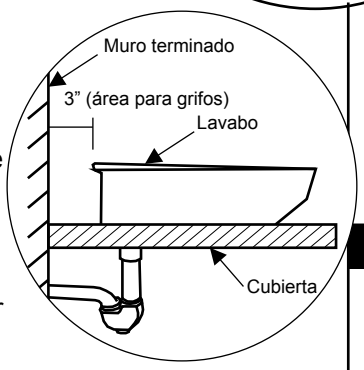

Confección del agujero PASO 2

Usando un taladro, haga una perforación dentro de la línea del perímetro del templete. Haga una apertura cortando dentro de la línea del perímetro marcado del templete. NOTA: Tanto para grifos montados en la pared como los que se instalan sobre la cubierta , perfore los orificios de los grifos según las instrucciones del fabricante.



PASO 3 Instalación del desague.

Instale el sistema del desagüe y el grifo (no se incluye con el labavo) en el lavabo según las instrucciones del fabricante. Es necesario aplicar un poco de sellador de silicón por debajo de la pieza del desagüe (Parte A) para crear un sello hermético entre el lavabo y el desagüe.Remueva el excedente de pasta después de instalar el desagüe en el lavabo.



PASO 4 Ajuste del lavabo.

Antes de aplicar el sellador de silicón al lavabo, ponga el lavabo en la apertura. Verifique la posición correcta y marque el lavabo y el mostrador en varios sitios para usarlos como guía durante la instalación.



PASO 5 Preparación para la instalación.

Después de verificar bien la posición, remueva el lavabo, dele vuelta y aplique una cantidad generosa de sellador de silicón por la parte de abajo del borde del lavabo.



PASO 6 Instalación de llaves y válvulas.

Conecte un extremo de los tubos flexibles al grifo (apriete con la mano) y luego conecte el otro extremo a la válvula de cierre. Apriete las conexiones de los grifos y válvulas para asegurarse que sellan bien.



PASO 7 Armado del desague

Conecte la trampa al sistema de desagüe y apriete con la mano para verificar la alineación. Puede ser necesario cortar la pieza posterior (el área B) o parte de la sección de la trampa.
Apriete las conexiones para tener conexiones herméticas.

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA POR AMERICAN STANDARD

La garantía de un año que se hace mención es aplicable **únicamente para los accesorios de la tubería y/o cualquier mecanismo plástico** (válvulas, etc). Esta garantía **no se aplica** al acatamiento del código de construcción local. Ya que los códigos de construcción local varían considerablemente, el comprador de este producto debe revisar con un contratista de construcción o de plomería local para asegurar el acatamiento al código de local antes de la instalación. Esta garantía **será invalida** si el producto a sido cambiado de su lugar inicial de instalación; si ha sido sujeto a mantenimiento imperfecto, abuso, mal uso, accidente u otro daño; si no se instalo de acuerdo a las instrucciones de American Standard; o si ha sido modificado de una manera inconsistente con el producto, como lo envío American Standard.
La opción de American Standard de reparar o cambiar el producto bajo esta garantía no cubre ningún costo de mano de obra ni otros costos de remoción o de instalación, **ni será responsable American Standard de ningún otro daño incidental ni consecuente atribuible a un defecto del producto o a la reparación o al cambio de un producto defectuoso, los cuales están excluidos expresamente de esta garantía.** (Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas, así que es posible que esta exclusión no se aplique a usted).
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos establecidos por la ley que varíen de estado a estado o de provincia a provincia, en cuyo caso esta garantía no afecta dichos derechos legales.
Para obtener servicio bajo esta garantía, se sugiere que se reclame por medio del contratista o representante de quien o mediante quien se compró el producto, o que se envie una petición de servicio (incluyendo una descripción del modelo del producto y del defecto) a las direcciones siguientes:

En Estados Unidos:
American Standard, Inc.
One Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Consumer Affairs
Toll Free: (800) 442-1902

En Canadá:
American Standard, Inc.
2480 Stanfield Rd.,
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2
Toll Free: (800) 387-0369

En Mexico:
Customer Service Manager
American Standard, Inc.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico

American Standard

Incesa Standard

MANTENIMIENTO

1.- La limpieza del lavamanos se deberá realizar con jabón neutro, agua y una franela ó tela suave y seca.

2.- Evite el uso de fibras ásperas, polvos abrasivos, productos con alta concentración de cloro, ácidos, sosa, etc.